

AccuMic™

AccuMic 桌面式麦克风

ClearOne.

AccuMic 高性价比麦克风，回音消除功能对于视频会议而言是最合适不过的！秉承了 Clearone 行业领先的音频技术，AccuMic 可以直接连接视频会议系统带给您高品质的音频效果！



AccuMic 产品特点

出众的音频性能

- + 高品质的麦克让视频会议的音频效果大大提高
- + 分布式回声消除有效的阻隔回声
- + 噪音抑制，让您远离如电扇声或 HVAC 系统等背景噪音
- + 宽带数字音频（50Hz-7kHz）改善了音质——符合视频会议带宽要求
- + 全双工，确保与会者在同一时间能够说和听，而不用切入切出
- + 第一麦克优先，通过只激活最靠近说话人的麦克来消除中空“隧道”声
- + 三个麦克提供 360 度的拾音
- + 周围环境自适应模式，根据房间的环境噪音来决定激活麦克所需的电平
- + PA适应模式，避免扬声器出来的声音激活麦克从而避免反馈

简单易用


- + 即插即用的设计——轻松连接视频会议系统
- + 静音功能设计——键式操作，让您在会议中随时保持静音状态

可扩展

- + 连接额外的AccuMic可容易地扩大音频的拾取范围


> ROOM APPLICATIONS

Improve video conferencing audio in small to medium rooms

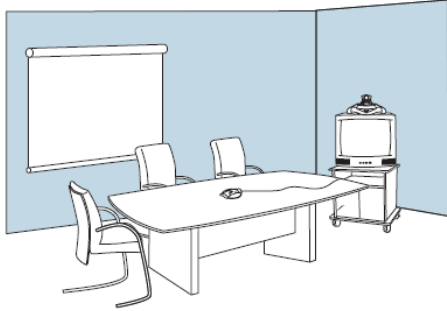

> INSTALLATION

Plug and play design – simply plug into set-top video conferencing system and use

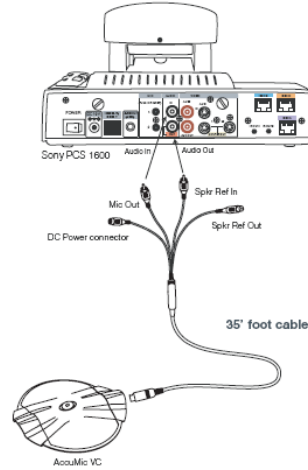

> SPECIFICATIONS

自动混音器，输入配置

自动噪声门控制
适应模式
周围环境自适应模式
回声消除
噪音抑制
第一麦克风优先
打开麦克风数量

回声消除

尾音时间: 130MSx 3

噪音抑制

6dB 衰减

尾音时间

130ms

麦克风输出

RCA插座

正常电平: -10dBu

阻抗: 100Ω

麦克风

3支麦克风，每支120°拾音

可视反馈指示

3个LED指示音频拾取方向

静音键

静音所有麦克风

扬声器参考输入

RCA插座

正常电平: -10dBu

阻抗: 200Ω

扬声器参考输出

RCA插座

正常电平: -10dBu

线缆

一根一转四适配电缆:
1根12VDC, 2A, 25W
电源线

1根麦克风输出线

1根扬声器参考输入线

1根扬声器参考输出线
范围

A/D 转换

24 bit, 16kHz

体积(长 x 宽

x 高):
20.3 cm x 16.5 cm x 2.5
cm

重量:

0.45 kg

操作环境

温度:

5–40°C/41–104°F

湿度: 50–80%

工作环境

温度:

5–70°C/41–158°F

湿度: 10–90%

电源:

12VDC, 2A, 25W,
center positive

频率响应

50Hz–7kHz

规则和标准

FCC, CE, IC