

CHAT 150

TM多人界面会议电话

多功能多人界面会议电话Chat 150可以与硬件视频会议设备，软件视频会议设备。电话机配合使用。一个能够提供令人震撼的音质和全双工的音效的轻松便携的解决方案，它为远端的声音提供了优质的本地回放和本地的音频采集

ClearOne.

代替小型会议室的音箱和MIC，为电话会议，网络会议和视频会议设备提供音频信号采集和信号回放



CHAT 150 优势

清脆，清晰的音质

- + 先进的ClearOne音频处理技术，提供了宽广的音域和美丽动听的音色。
- + 真正的全双工音效，使发言和收听能够同时的进行。不必在会议进行中，进行收听和发言选择，也不会影响会议语音的连贯性。

多种用途

- + 通过笔记本和台式电脑的USB端口连接可支持的音频系统：
 - VoIP IP语音电话
 - 网络语音聊天
 - Web 网络会议室
 - 音乐回放

- + 电话机 - 与传统电话结合后具备电话会议终端功能，提供比免提电话更好的音质和效果
- + 移动电话 - 提供全双工的免提电话效果，用于取代移动电话耳机设计，更加适合在办公时接听移动电话。
- + 硬件视频会议- 与硬件视频结合，为其提供优质全双工音效和清晰音质的解决方案
- + 提供了连接外部扬声器或电视扬声器扩声的功能。可以应用于60平方米以下的小型会议室
- + 播放 MP3- 全频响的动人音质效果

CHAT 150 应用范围


与传统PSTN电话结合
+Cisco 79XX, others upcoming
与网络电话结合
+Google Talk, Skype, Vonage
VoIP IP语音电话
+ Avaya, Cisco, Nortel
移动电话
+ Motorola, Nokia
Web 网络会议室
+ IBM/Lotus Sametime

+ Microsoft Live Meeting
+ WebEx


网络语音聊天
+ AOL, Microsoft MSN, Yahoo
硬件视频会议终端
+ Polycom, Sony, Tandberg




连接传统 PSTN 电话使用

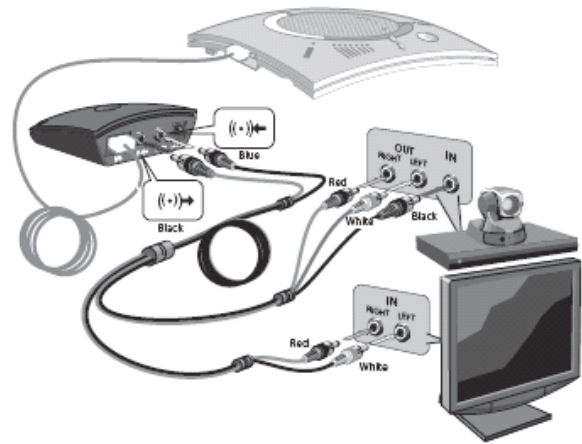

连接硬件视频会议终端

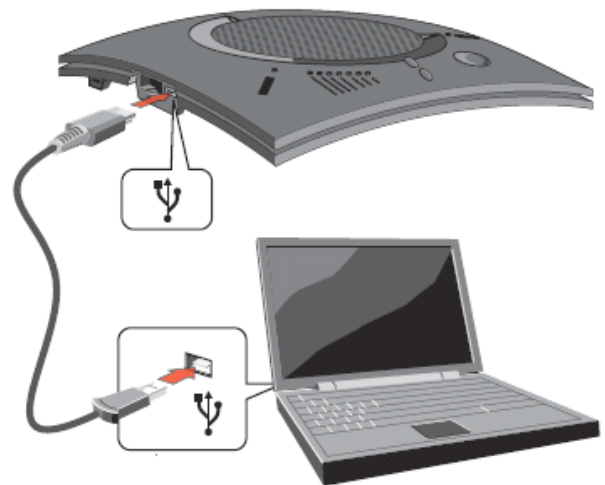


利用U S B连接软件视频会议



Chat 150



USB 2.0



安装说明光盘




VC功能接口



电话功能接口



电源适配器



多类型电源接头



快速使用手册



RJ-45



RAC 转接线



RJ-11电话线

接口连接:

USB 连接器
USB 2.0标准
B类迷你型接口

扩展连接线

RJ45 B型连接线

控制按键

音量增加
音量降低
MIC静音

音频性能

扬声器
频响范围: 150Hz-15kHz
最大输出声压级:
80dB SPL @ 1 foot

麦克风

频响范围: 50Hz-8kHz

线路输入

频率响应: 20Hz-20kHz
+/- 1dB
最大输入电平: +6 dBu
输入阻抗: 10K Ω

线路输出

频率响应: 20Hz-20kHz
+/- 1dB
最大输出电平: +6 dBu
输出阻抗: 50 Ω

处理器

声反馈回声消除
噪声抑制
线路回声消除

处理器

声反馈回声消除
噪声抑制
线路回声消除

电源供电

USB供电
提供5V电压, 最大500mA
电流

外部直流电源:

120-140 VAC input
9 VDC @ 500mA output

工作环境

工作温度:
5°C---40°C
存放温度
0°C---70°C

规格尺寸

体积 (长x宽x高): 9.7
cm x 10.4cm x 4.8 cm
重量: 250 克