

TrueVoc

界面麦克风



适用于圆桌型会议室的高品质界面麦克风。

具有极高的信噪比、灵敏度和较低的本底噪声，拾音清晰、圆润、明亮，稳定性好。

具备宽广的拾音范围和拾音距离，在会议室中只需一个 TrueVoc，就可实现与会者的同时发言或移动发言。


部署简单、使用便捷，尤其适合视频会议应用。

TrueVoc 界面麦克风

技术参数

型号	TrueVoc
指向特性	半心型
频率响应	30Hz~18000Hz
最高灵敏度	-16dB
信噪比	超过74dB
输出阻抗	200 Ω
拾音范围	水平120°，垂直60°
拾音距离	最远可达6m
工作电压	DC 10V~14V(幻象供电)
颜色	黑色雾面烤漆
外形尺寸	114(L)mm×89(W)mm×17(H)mm
重量	450g
连接线长	7m

尺寸、拾音范围示意图

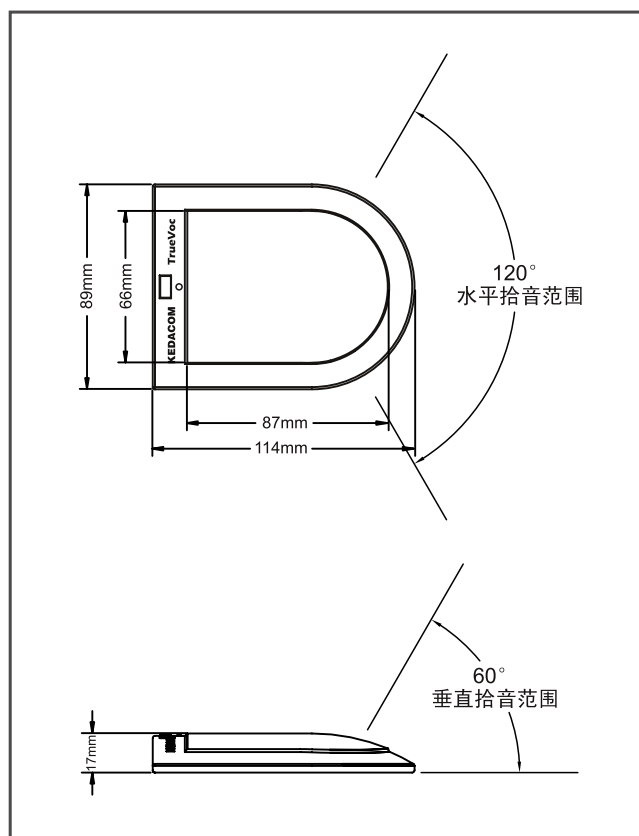

应用示意图

